

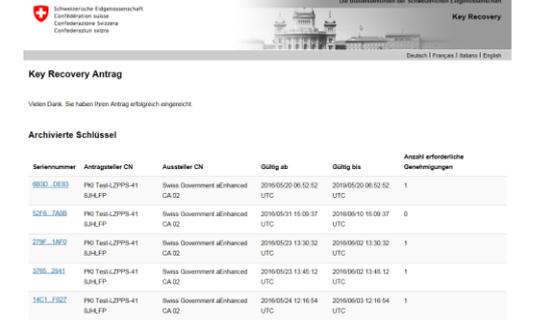
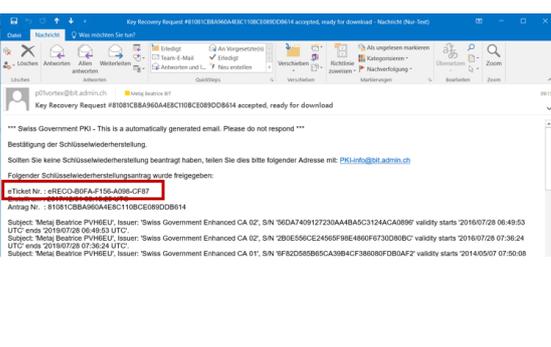


Key-Recovery Wizard

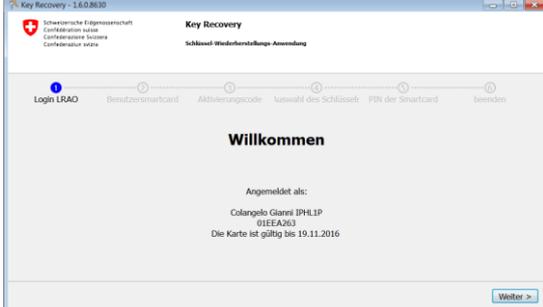
Quickguide zur Wiederherstellung von Verschlüsselungszertifikaten für prestage und non-prestaged Smartcard

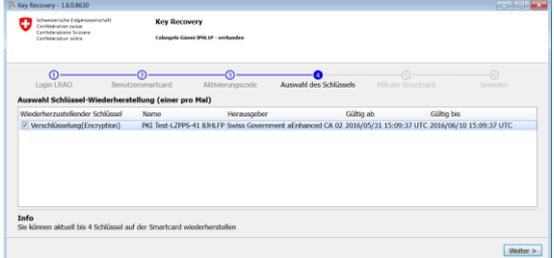
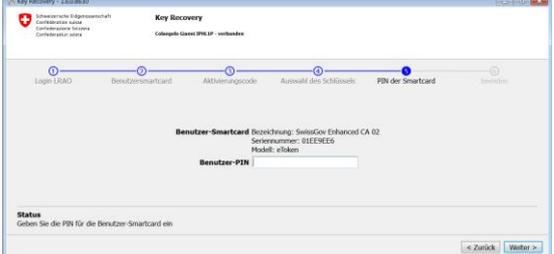
V1.2, 01.12.2017

1 Starten des KeyRecovery Antrags (Benutzer)

<p>Benutzen Sie Ihr aktuell gültiges Klasse B Zertifikat um auf den Antragslink zu kommen: https://keyrecovery.pki.admin.ch/KeyRecovery-Request/.</p> <p>Geben Sie danach den PIN Ihrer SmartCard ein.</p>																																					
<p>Klicken Sie auf <i>Key Recovery Antrag erzeugen</i>.</p>																																					
<p>Im Bestätigungsfeld der Antragsübergabe erhalten Sie eine Übersicht der archivierten Schlüssel. Sie können den Internet-Browser nun verlassen.</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Seriennummer</th> <th>Antragsteller CN</th> <th>Aussteller CN</th> <th>Gültig ab</th> <th>Gültig bis</th> <th>Anzahl erforderliche Genehmigungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>853D_DE33</td> <td>PG Test-L2PPS-41 SRLFP</td> <td>Swiss Government enhanced CA:02</td> <td>2016/05/20 06:52:52 UTC</td> <td>2016/05/20 06:52:52 UTC</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5258_7AB0</td> <td>PG Test-L2PPS-41 SRLFP</td> <td>Swiss Government enhanced CA:02</td> <td>2016/05/31 15:09:37 UTC</td> <td>2016/06/10 15:09:37 UTC</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Z70E_1AC0</td> <td>PG Test-L2PPS-41 SRLFP</td> <td>Swiss Government enhanced CA:02</td> <td>2016/05/23 13:30:32 UTC</td> <td>2016/06/02 13:30:32 UTC</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3766_2861</td> <td>PG Test-L2PPS-41 SRLFP</td> <td>Swiss Government enhanced CA:02</td> <td>2016/05/23 13:45:12 UTC</td> <td>2016/06/02 13:45:12 UTC</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7461_1507</td> <td>PG Test-L2PPS-41 SRLFP</td> <td>Swiss Government enhanced CA:02</td> <td>2016/05/24 12:16:54 UTC</td> <td>2016/06/03 12:16:54 UTC</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Seriennummer	Antragsteller CN	Aussteller CN	Gültig ab	Gültig bis	Anzahl erforderliche Genehmigungen	853D_DE33	PG Test-L2PPS-41 SRLFP	Swiss Government enhanced CA:02	2016/05/20 06:52:52 UTC	2016/05/20 06:52:52 UTC	1	5258_7AB0	PG Test-L2PPS-41 SRLFP	Swiss Government enhanced CA:02	2016/05/31 15:09:37 UTC	2016/06/10 15:09:37 UTC	0	Z70E_1AC0	PG Test-L2PPS-41 SRLFP	Swiss Government enhanced CA:02	2016/05/23 13:30:32 UTC	2016/06/02 13:30:32 UTC	1	3766_2861	PG Test-L2PPS-41 SRLFP	Swiss Government enhanced CA:02	2016/05/23 13:45:12 UTC	2016/06/02 13:45:12 UTC	1	7461_1507	PG Test-L2PPS-41 SRLFP	Swiss Government enhanced CA:02	2016/05/24 12:16:54 UTC	2016/06/03 12:16:54 UTC	1
Seriennummer	Antragsteller CN	Aussteller CN	Gültig ab	Gültig bis	Anzahl erforderliche Genehmigungen																																
853D_DE33	PG Test-L2PPS-41 SRLFP	Swiss Government enhanced CA:02	2016/05/20 06:52:52 UTC	2016/05/20 06:52:52 UTC	1																																
5258_7AB0	PG Test-L2PPS-41 SRLFP	Swiss Government enhanced CA:02	2016/05/31 15:09:37 UTC	2016/06/10 15:09:37 UTC	0																																
Z70E_1AC0	PG Test-L2PPS-41 SRLFP	Swiss Government enhanced CA:02	2016/05/23 13:30:32 UTC	2016/06/02 13:30:32 UTC	1																																
3766_2861	PG Test-L2PPS-41 SRLFP	Swiss Government enhanced CA:02	2016/05/23 13:45:12 UTC	2016/06/02 13:45:12 UTC	1																																
7461_1507	PG Test-L2PPS-41 SRLFP	Swiss Government enhanced CA:02	2016/05/24 12:16:54 UTC	2016/06/03 12:16:54 UTC	1																																
<p>Im nächsten Schritt erhalten Sie ein Bestätigungsmail auf Deutsch und Englisch in Ihrer Mailbox. (Braucht es eine Genehmigung erfolgt die Mail nach der Freigabe des Auftrags durch eine dedizierte Person, die diese Funktion in Ihrem Amt ausübt).</p> <p>Die eTicket-Nummer in der Mail wird vom LRA-Officer für die Wiederherstellung des Schlüssels benötigt. Begeben Sie sich damit zu einem LRA-Officer oder einem berechtigten Key Recovery Officer</p>	 <p>Key Recovery Request #1081CBB8A94AE3C108CE8800B614 accepted, ready for download</p> <p>Bestätigung der Schlüsselwiederherstellung.</p> <p>Sollten Sie keine Schlüsselwiederherstellung beantragt haben, teilen Sie dies bitte folgender Adresse mit: PKIInfo@st.admin.ch</p> <p>Folgender Schlüsselwiederherstellungsantrag wurde freigegeben:</p> <p>eTicket Nr. : eRECO-8FA-F156-A098-CF8F</p> <p>Antrag Nr. : 81681CBB8A94AE3C108CE8800B614</p> <p>Subject: 'Molli Beatrice PVHRELY', Issuer: 'Swiss Government Enhanced CA:02', SN '56D47409127230AA4BAC31244CA096F' validity starts '2016/07/28 06:49:53 UTC' ends '2016/07/28 06:49:53 UTC'</p> <p>Subject: 'Molli Beatrice PVHRELY', Issuer: 'Swiss Government Enhanced CA:02', SN '2B0E566CE2468F98E480F730D080C' validity starts '2016/07/28 07:36:24 UTC' ends '2016/07/28 07:36:24 UTC'</p> <p>Subject: 'Molli Beatrice PVHRELY', Issuer: 'Swiss Government Enhanced CA:01', SN '9F62D58865CA3984CF3860FDB0AF2' validity starts '2014/05/07 07:50:08 UTC' ends '2014/05/07 07:50:08 UTC'</p>																																				

2 Schlüssel-Wiederherstellung (LRAO / Key Recovery Officer)

<p>Loggen Sie sich mit Ihrer berechtigten LRAO-Karte im <i>Key Recovery Wizard</i> ein.</p>	
<p>Der Wizard startet auf.</p>	
<p>Fügen Sie nun die Benutzersmartcard im freien Kartenleser. (Ist die Karte bereits im Leser so entfernen Sie diese und fügen Sie sie an dieser Stelle wieder ein.)</p>	
<p>Die Benutzersmartcard wird automatisch erkannt. Klicken Sie auf „Weiter“.</p>	
<p>Nun muss die eTicket-Nummer eingegeben werden. (Diese wurde dem Benutzer per Mail mitgeteilt.)</p>	

<p>Tragen Sie die Nummer in den Feldern ein und klicken Sie auf „Weiter“.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Key Recovery' wizard at step 3, 'Aktivierungscode'. The progress bar indicates steps: Login LRAD, Benutzer Smartcard, Aktivierungscode (current), Auswahl des Schlüssels, PIN der Smartcard, and beenden. The 'eTicket Nummer' field contains 'eRECD - 1434 - CF24 - 165E - C60E'. The status text reads: 'Geben Sie die Nummer des Schlüssel-Wiederstellungs-Tickets des Antragstellers ein'. A 'Weiter >' button is at the bottom right.</p>
<p>Wählen Sie die wiederherzustellenden Schlüssel aus und klicken Sie auf „Weiter“.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Key Recovery' wizard at step 4, 'Auswahl des Schlüssels'. The progress bar indicates steps: Login LRAD, Benutzer Smartcard, Aktivierungscode, Auswahl des Schlüssels (current), PIN der Smartcard, and beenden. A table titled 'Auswahl Schlüssel-Wiederherstellung (einer pro Mal)' lists available keys. The first key is selected: 'Wiederherzustellender Schlüssel', Name: 'PKI Test L2995-41 834.FP Swiss Government a4@hand CA 02', Herausgeber: 'Swiss Government a4@hand CA 02', Gültig ab: '2010/05/31 15:09:37 UTC', Gültig bis: '2016/06/30 15:09:37 UTC'. The status text reads: 'Sie können aktuell bis 4 Schlüssel auf der Smartcard wiederherstellen'. A 'Weiter >' button is at the bottom right.</p>
<p>Nun muss der Benutzer die PIN der Smartcard eingeben. Klicken Sie nach der Eingabe des Benutzers auf „Weiter“.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Key Recovery' wizard at step 5, 'PIN der Smartcard'. The progress bar indicates steps: Login LRAD, Benutzer Smartcard, Aktivierungscode, Auswahl des Schlüssels, PIN der Smartcard (current), and beenden. The 'Benutzer-Smartcard' field shows 'Bicoh/Chrasig - SwissGov Enhanced CA 02' and 'Seriennummer: 02EER02', 'Modell: e10ken'. The 'Benutzer-PIN' field is empty. The status text reads: 'Geben Sie die PIN für die Benutzer-Smartcard ein'. There are '< Zurück' and 'Weiter >' buttons at the bottom.</p>
<p>Die Schlüssel werden nun auf die Karte geschrieben. Der Wizard kann mit dem „Abschliessen“ –Knopf geschlossen werden.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Key Recovery' wizard at step 6, 'beenden'. The progress bar indicates steps: Login LRAD, Benutzer Smartcard, Aktivierungscode, Auswahl des Schlüssels, PIN der Smartcard, and beenden (current). A green checkmark icon is displayed with the message: 'Schlüssel und Zertifikat wurden erfolgreich auf die Smartcard geschrieben.' The status text reads: 'Es wurde 1 Schlüssel auf die Smartcard wiederhergestellt'. An 'Abschließen' button is at the bottom right.</p>