



Key-Recovery Wizard

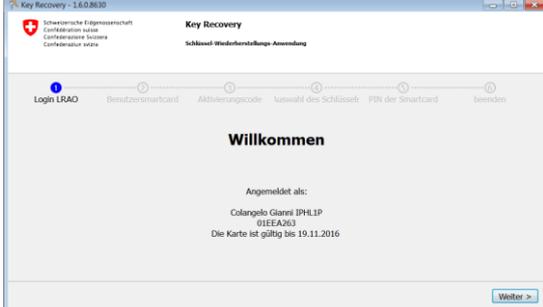
Quickguide zur Wiederherstellung von Verschlüsselungszertifikaten für prestaged und non-prestaged Smartcard

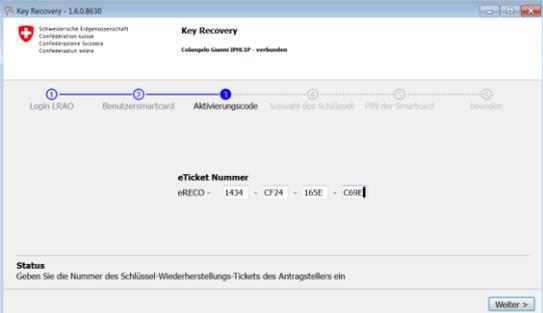
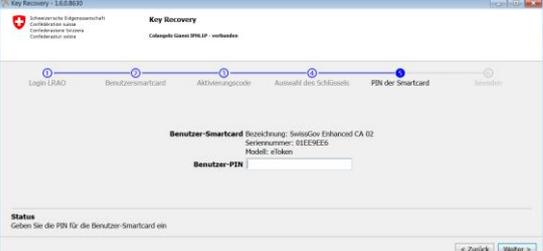
V1.3, 01.12.2023

1 Starten des KeyRecovery Antrags (Benutzer)

<p>Benutzen Sie Ihr aktuell gültiges Klasse B Zertifikat um auf den Antragslink zu kommen: https://key-recovery.pki.admin.ch/KeyRecoveryRequest/</p> <p>Geben Sie danach den PIN Ihrer SmartCard ein.</p>																																					
<p>Klicken Sie auf <i>Key Recovery Antrag erzeugen</i>.</p>																																					
<p>Im Bestätigungsfeld der Antragsübergabe erhalten Sie eine Übersicht der archivierten Schlüssel. Sie können den Internet-Browser nun verlassen.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seriennummer</th> <th>Antragsteller CN</th> <th>Aussteller CN</th> <th>Gültig ab</th> <th>Gültig bis</th> <th>Anzahl erforderliche Genehmigungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>853D_DE33</td> <td>PG Test-L2PPS-41 SRLFP</td> <td>Swiss Government enhanced CA 02</td> <td>20160520 06:52:52 UTC</td> <td>20160520 06:52:52 UTC</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5258_7A0B</td> <td>PG Test-L2PPS-41 SRLFP</td> <td>Swiss Government enhanced CA 02</td> <td>20160531 15:09:37 UTC</td> <td>20160610 15:09:37 UTC</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Z70E_1A2D</td> <td>PG Test-L2PPS-41 SRLFP</td> <td>Swiss Government enhanced CA 02</td> <td>20160523 13:30:32 UTC</td> <td>20160602 13:30:32 UTC</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>376E_2B61</td> <td>PG Test-L2PPS-41 SRLFP</td> <td>Swiss Government enhanced CA 02</td> <td>20160523 13:45:12 UTC</td> <td>20160602 13:45:12 UTC</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>74C1_5307</td> <td>PG Test-L2PPS-41 SRLFP</td> <td>Swiss Government enhanced CA 02</td> <td>20160524 12:16:54 UTC</td> <td>20160603 12:16:54 UTC</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Seriennummer	Antragsteller CN	Aussteller CN	Gültig ab	Gültig bis	Anzahl erforderliche Genehmigungen	853D_DE33	PG Test-L2PPS-41 SRLFP	Swiss Government enhanced CA 02	20160520 06:52:52 UTC	20160520 06:52:52 UTC	1	5258_7A0B	PG Test-L2PPS-41 SRLFP	Swiss Government enhanced CA 02	20160531 15:09:37 UTC	20160610 15:09:37 UTC	0	Z70E_1A2D	PG Test-L2PPS-41 SRLFP	Swiss Government enhanced CA 02	20160523 13:30:32 UTC	20160602 13:30:32 UTC	1	376E_2B61	PG Test-L2PPS-41 SRLFP	Swiss Government enhanced CA 02	20160523 13:45:12 UTC	20160602 13:45:12 UTC	1	74C1_5307	PG Test-L2PPS-41 SRLFP	Swiss Government enhanced CA 02	20160524 12:16:54 UTC	20160603 12:16:54 UTC	1
Seriennummer	Antragsteller CN	Aussteller CN	Gültig ab	Gültig bis	Anzahl erforderliche Genehmigungen																																
853D_DE33	PG Test-L2PPS-41 SRLFP	Swiss Government enhanced CA 02	20160520 06:52:52 UTC	20160520 06:52:52 UTC	1																																
5258_7A0B	PG Test-L2PPS-41 SRLFP	Swiss Government enhanced CA 02	20160531 15:09:37 UTC	20160610 15:09:37 UTC	0																																
Z70E_1A2D	PG Test-L2PPS-41 SRLFP	Swiss Government enhanced CA 02	20160523 13:30:32 UTC	20160602 13:30:32 UTC	1																																
376E_2B61	PG Test-L2PPS-41 SRLFP	Swiss Government enhanced CA 02	20160523 13:45:12 UTC	20160602 13:45:12 UTC	1																																
74C1_5307	PG Test-L2PPS-41 SRLFP	Swiss Government enhanced CA 02	20160524 12:16:54 UTC	20160603 12:16:54 UTC	1																																
<p>Im nächsten Schritt erhalten Sie ein Bestätigungsmail auf Deutsch und Englisch in Ihrer Mailbox. (Braucht es eine Genehmigung erfolgt die Mail nach der Freigabe des Auftrags durch eine dedizierte Person, die diese Funktion in Ihrem Amt ausübt).</p> <p>Die eTicket-Nummer in der Mail wird vom LRA-Officer für die Wiederherstellung des Schlüssels benötigt. Begeben Sie sich damit zu einem LRA-Officer oder einem berechtigten Key Recovery Officer</p>																																					

2 Schlüssel-Wiederherstellung (LRAO / Key Recovery Officer)

<p>Loggen Sie sich mit Ihrer berechtigten LRAO-Karte im <i>Key Recovery Wizard</i> ein.</p>	
<p>Der Wizard startet auf.</p>	
<p>Fügen Sie nun die Benutzersmartcard im freien Kartenleser. (Ist die Karte bereits im Leser so entfernen Sie diese und fügen Sie sie an dieser Stelle wieder ein.)</p>	
<p>Die Benutzersmartcard wird automatisch erkannt. Klicken Sie auf „Weiter“.</p>	
<p>Nun muss die eTicket-Nummer eingegeben werden. (Diese wurde dem Benutzer per Mail mitgeteilt.)</p>	

<p>Tragen Sie die Nummer in den Feldern ein und klicken Sie auf „Weiter“.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Key Recovery' wizard at step 3, 'Aktivierungscode'. The progress bar indicates steps: Login LRAD, Benutzer Smartcard, Aktivierungscode (current), Auswahl des Schlüssels, PIN der Smartcard, and Beenden. The 'eTicket Nummer' field contains 'eRECD - 1434 - CF24 - 165E - C60E'. The status bar at the bottom says 'Geben Sie die Nummer des Schlüssel-Wiederstellungs-Tickets des Antragstellers ein' and has a 'Weiter >' button.</p>
<p>Wählen Sie die wiederherzustellenden Schlüssel aus und klicken Sie auf „Weiter“.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Key Recovery' wizard at step 4, 'Auswahl des Schlüssels'. The progress bar indicates steps: Login LRAD, Benutzer Smartcard, Aktivierungscode, Auswahl des Schlüssels (current), PIN der Smartcard, and Beenden. A table titled 'Auswahl Schlüssel-Wiederherstellung (einer pro Mal)' lists available keys. The first entry is selected: 'Wiederherzustellender Schlüssel: 2/ Verschlüsselung(Encryption) Name: PIN Test L2995-41 834/EP Swiss Government a/bhand CA.02 Gültig ab: 2016/05/31 15:09:37 UTC Gültig bis: 2016/06/30 15:09:37 UTC'. The status bar says 'Sie können aktuell bis 4 Schlüssel auf der Smartcard wiederherstellen' and has a 'Weiter >' button.</p>
<p>Nun muss der Benutzer die PIN der Smartcard eingeben. Klicken Sie nach der Eingabe des Benutzers auf „Weiter“.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Key Recovery' wizard at step 5, 'PIN der Smartcard'. The progress bar indicates steps: Login LRAD, Benutzer Smartcard, Aktivierungscode, Auswahl des Schlüssels, PIN der Smartcard (current), and Beenden. The 'Benutzer-Smartcard' field shows 'Bicoh/Ertrag - SwissGov Enhanced CA.02' and 'Seriennummer: 02EER02'. The 'Benutzer-PIN' field is empty. The status bar says 'Geben Sie die PIN für die Benutzer-Smartcard ein' and has '< Zurück' and 'Weiter >' buttons.</p>
<p>Die Schlüssel werden nun auf die Karte geschrieben. Der Wizard kann mit dem „Abschliessen“ –Knopf geschlossen werden.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Key Recovery' wizard at step 6, 'Beenden'. The progress bar indicates steps: Login LRAD, Benutzer Smartcard, Aktivierungscode, Auswahl des Schlüssels, PIN der Smartcard, and Beenden (current). A green checkmark icon is displayed with the message 'Schlüssel und Zertifikat wurden erfolgreich auf die Smartcard geschrieben.' The status bar says 'Es wurde 1 Schlüssel auf die Smartcard wiederhergestellt' and has an 'Abschließen' button.</p>